


## Накладной офисный светодиодный светильник DALI Грильято 20 Вт 200x200 3000K IP44 Опал

Артикул: LC-N-G-20-OP-WW-44-D

Код товара: 1630230037

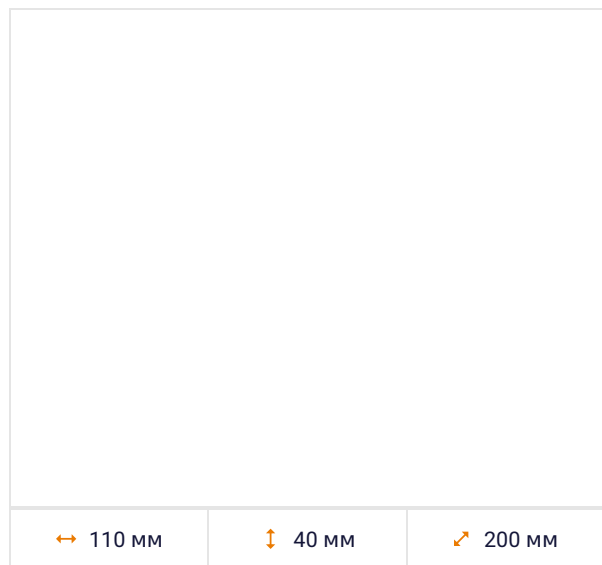

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Мощность                                                                                            | 20 Вт         |
| Температура свечения                                                                                | 3000 К        |
| Цвет свечения                                                                                       | Теплый белый  |
| Габаритный размер                                                                                   | 200x200x40 мм |
| Диапазон входного напряжения                                                                        | 176 – 264 В   |
| Частота напряжения питания                                                                          | 50 – 60 Гц    |
| Гальваническая развязка                                                                             | Есть          |
| Коэффициент мощности                                                                                | 0,97 %        |
| Класс электробезопасности                                                                           | I             |
| Класс энергоэффективности                                                                           | A++           |
| Номинальное напряжение                                                                              | 230 В         |
| Защита от короткого замыкания                                                                       | Есть          |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                          | Есть          |
| Защита от холостого хода                                                                            | Есть          |
| Защита от перегрева драйвера                                                                        | Есть          |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                           | Есть          |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |               |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                  |               |
| Заземление                                                                                          | Есть          |
| Индекс цветопередачи RA                                                                             | >80           |
| Коэффициент пульсации                                                                               | <1 %          |
| Угол излучения света                                                                                | 120 °         |
| Класс светораспределения                                                                            | П             |
| Тип монтажа                                                                                         | Накладной     |
| Форма светильника                                                                                   | Квадратный    |
| Длина                                                                                               | 200 мм        |
| Ширина                                                                                              | 110 мм        |
| Высота                                                                                              | 40 мм         |
| Материал корпуса                                                                                    | Сталь         |
| Цвет корпуса                                                                                        | Белый         |
| Вес                                                                                                 | 0.630 кг      |
| Тип светильника                                                                                     | Грильято      |
| Степень защиты                                                                                      | IP 44         |
| Климатическое исполнение                                                                            | УХЛ4          |
| Рабочая температура                                                                                 | 0°C+40°C      |
| Тип рассеивателя                                                                                    | Опал          |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Производитель светодиодов | SAMSUNG                    |
| Диммирование              | Есть                       |
| Протокол диммирования     | Dali                       |
| Драйвер                   | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок          | 36 Месяцев                 |
| Срок службы               | 100000 Часов               |
| Производитель             | LEDRAFT                    |
| Страна производства       | Россия                     |
| ТУ                        | 27.40.39-009-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 2780 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|