


Встраиваемый диммируемый офисный светодиодный светильник 60 Вт 1195x295 4000K IP20 Опал

Артикул: LC-V-NSM-60-OP-DW-20-DIM

Код товара: 1635080015

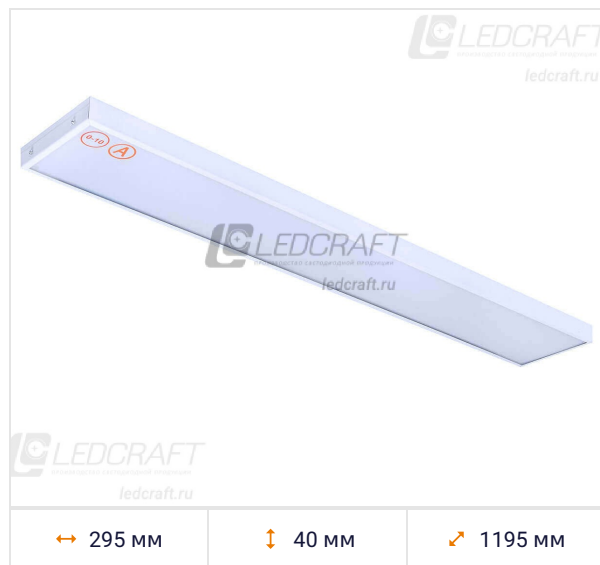

↔ 295 мм

↑ 40 мм

↗ 1195 мм

Мощность	60 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	5250 Лм
Габаритный размер	1195x295x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-технических средств	
Электромагнитная совместимость	Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-зем
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	295 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.900 кг
Аналог светильника	ЛВО 2х36, ЛПО 2х36
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Нет
Протокол диммирования	0-10
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-004-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3050 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------