


## Накладной диммируемый офисный светодиодный светильник 40 Вт 1195x180 4000K IP44 Опал

Артикул: LC-N-NS-40-OP-DW-44-DIM

Код товара: 1635230009

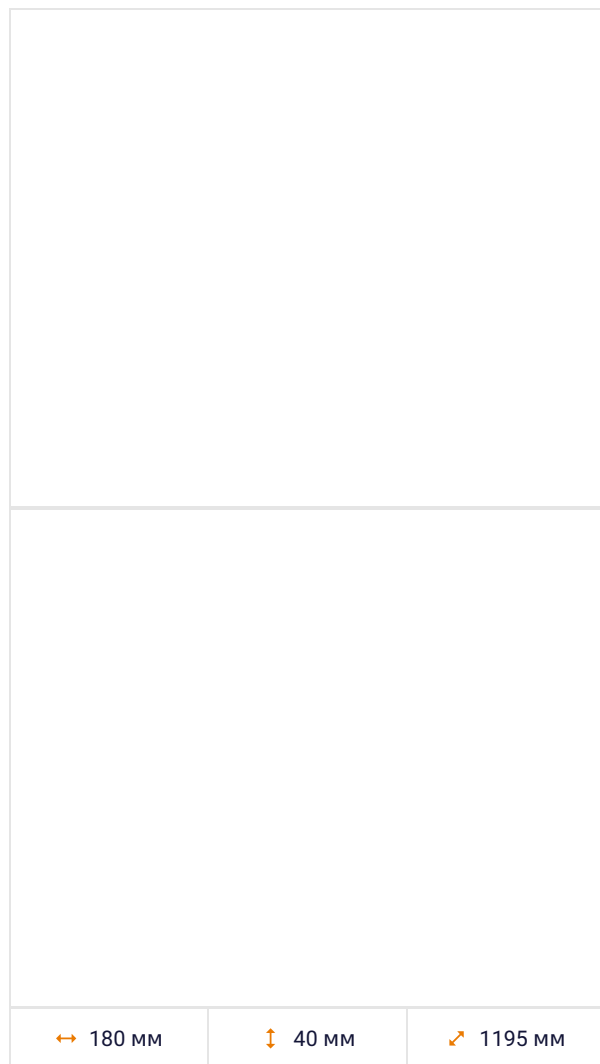

|                                                                                                                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Мощность                                                                                                                                                            | 40 Вт                                     |
| Температура свечения                                                                                                                                                | 4000 К                                    |
| Цвет свечения                                                                                                                                                       | Нейтральный белый                         |
| Световой поток                                                                                                                                                      | 3500 Лм                                   |
| Габаритный размер                                                                                                                                                   | 1195x180x40 мм                            |
| Диапазон входного напряжения                                                                                                                                        | 176 – 264 В                               |
| Частота напряжения питания                                                                                                                                          | 50 – 60 Гц                                |
| Гальваническая развязка                                                                                                                                             | Есть                                      |
| Коэффициент мощности                                                                                                                                                | 0,97 %                                    |
| Класс электробезопасности                                                                                                                                           | I                                         |
| Класс энергоэффективности                                                                                                                                           | A++                                       |
| Номинальное напряжение                                                                                                                                              | 230 В                                     |
| Защита от короткого замыкания                                                                                                                                       | Есть                                      |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                                                                                          | Есть                                      |
| Защита от холостого хода                                                                                                                                            | Есть                                      |
| Защита от перегрева драйвера                                                                                                                                        | Есть                                      |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                                                                                           | Есть                                      |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-технических средств |                                           |
| Электромагнитная совместимость                                                                                                                                      | Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-зем |
| Заземление                                                                                                                                                          | Есть                                      |
| Индекс цветопередачи RA                                                                                                                                             | >80                                       |
| Коэффициент пульсации                                                                                                                                               | <1 %                                      |
| Угол излучения света                                                                                                                                                | 120 °                                     |
| Класс светораспределения                                                                                                                                            | П                                         |
| Тип монтажа                                                                                                                                                         | Накладной                                 |
| Форма светильника                                                                                                                                                   | Прямоугольный                             |
| Длина                                                                                                                                                               | 1195 мм                                   |
| Ширина                                                                                                                                                              | 180 мм                                    |
| Высота                                                                                                                                                              | 40 мм                                     |
| Материал корпуса                                                                                                                                                    | Сталь                                     |
| Цвет корпуса                                                                                                                                                        | Белый                                     |
| Вес                                                                                                                                                                 | 1.900 кг                                  |
| Аналог светильника                                                                                                                                                  | ЛВО 2х36, ЛПО 2х36                        |
| Степень защиты                                                                                                                                                      | IP 44                                     |
| Климатическое исполнение                                                                                                                                            | УХЛ4                                      |
| Рабочая температура                                                                                                                                                 | 0°C+40°C                                  |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                | Опал                       |
| Производитель светодиодов       | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                 | 5730                       |
| Количество светодиодных плат    | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате | 18 шт                      |
| Диммирование                    | Есть                       |
| Протокол диммирования           | 0-10                       |
| Драйвер                         | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                     | 100000 Часов               |
| Производитель                   | LEDCRAFT                   |
| Страна производства             | Россия                     |
| ТУ                              | 27.40.39-004-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 2230 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|