
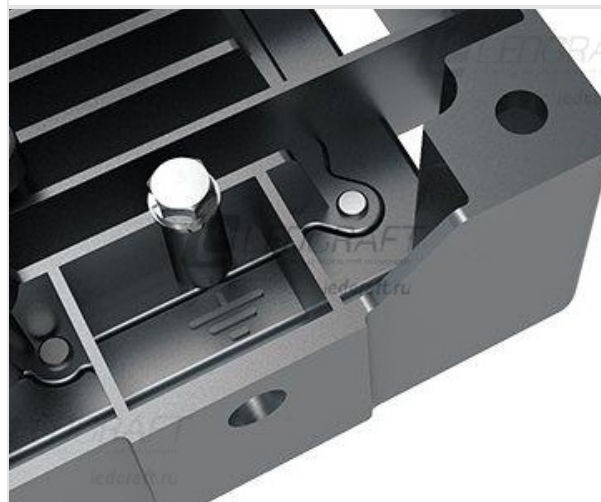


Светодиодная панель 1195x595x10 мм 76 Ватт с серой рамкой 4000К с Бап-3

Артикул: LC-PN-12060-76DW-G-BAP-3

Код товара: 1645201038

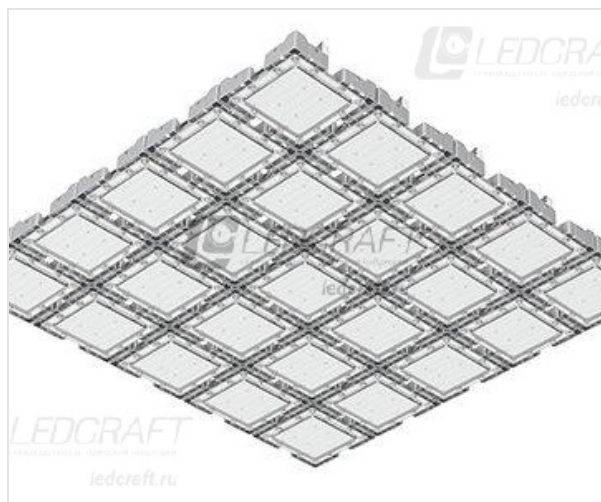

↔ 595 мм

↑ 10 мм

↗ 1195 мм

Мощность	38 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	6000 Лм
Габаритный размер	1195x595x10 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Нет
Защита от перегрева драйвера	Нет
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	10 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	4.210 кг
Аналог светильника	ЛВО 4x36
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал

Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	2 шт
Блок аварийного питания	Есть
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Китай
ТУ	27.40.21-004-58570794-2021

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	41280 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------