


Универсальный офисный светодиодный светильник 40 Вт 1265x125 6000K IP65 Прозрачный с Бап-1

Артикул: LC-NSIP-40W-BAP

Код товара: 1670060019

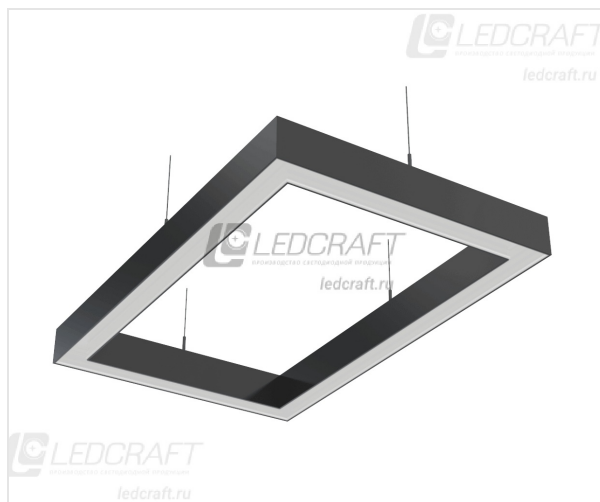

↔ 125 мм	↑ 100 мм	↗ 1265 мм
----------	----------	-----------

Мощность	40 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	1265x125x100 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1265 мм
Ширина	125 мм
Высота	100 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	1.600 кг
Тип светильника	Накладной
Аналог светильника	ЛСП 2х36
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Блок аварийного питания	1
Артикул профиля	Ni-MH
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	6175 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------