


Светильник с защитным темперированным силикатным стеклом LC-FSIPN-80DW 1195x595 4000K IP65 с Бап-1

Артикул: LC-FSIPN-80DW-BAP

Код товара: 1670070016

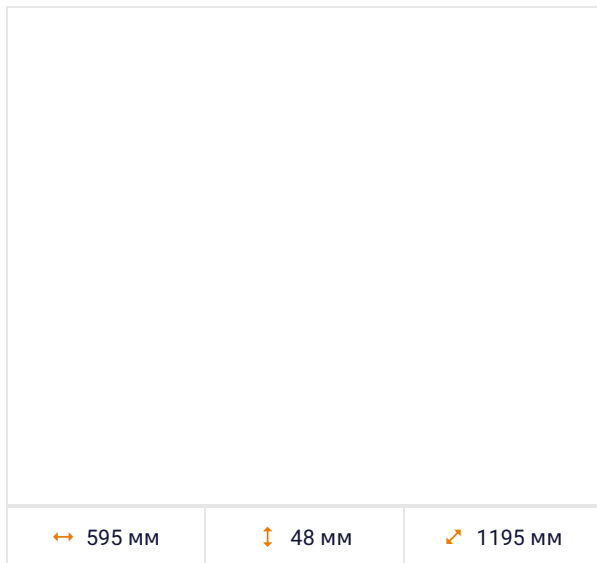

↔ 595 мм

↑↓ 48 мм

↗ 1195 мм

Мощность	80 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	7000 Лм
Габаритный размер	1195x595x48 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый в потолок Армстронг
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	595 мм
Высота	48 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	13.300 кг
Тип светильника	Армстронг
Аналог светильника	ЛВО 4x36
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Темперированное силикатное стекло
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	8 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	Нет
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	3461-001-58570794-2016
Тип товара	Офисные светильники

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	15075 руб.
-------------------	-------	----------------------	------------