


## Светодиодная панель 1195x595x10 мм 76 Ватт с серой рамкой 4000К с Бап-1

Артикул: LC-PN-12060-76DW-G-BAP

Код товара: 1693000038

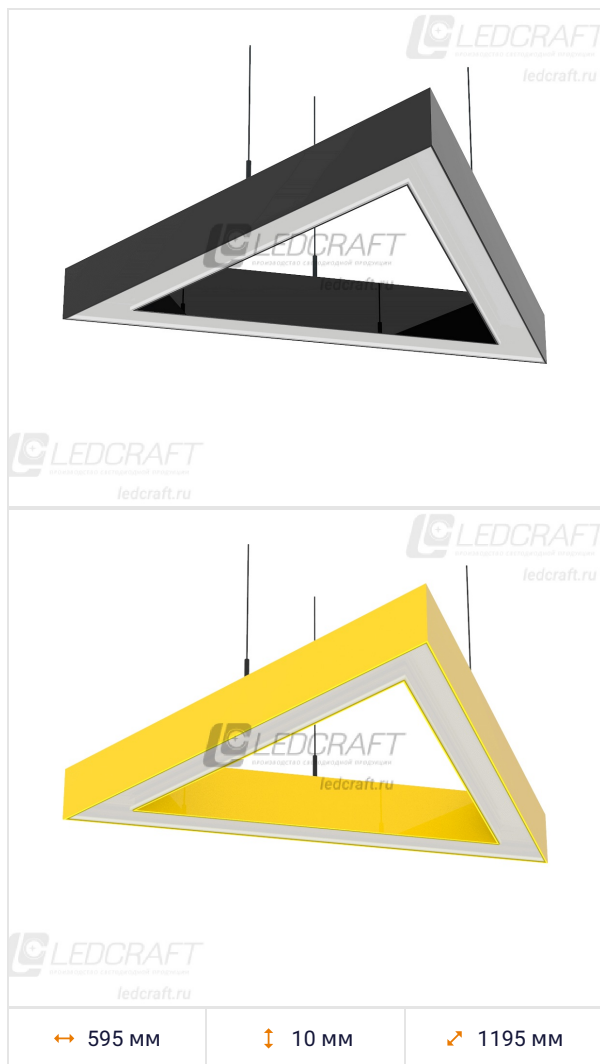

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                   | 76 Вт             |
| Температура свечения                       | 4000 К            |
| Цвет свечения                              | Нейтральный белый |
| Световой поток                             | 6000 Лм           |
| Габаритный размер                          | 1195x595x10 мм    |
| Диапазон входного напряжения               | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                 | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                    | Есть              |
| Коэффициент мощности                       | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                  | I                 |
| Класс энергоэффективности                  | A++               |
| Номинальное напряжение                     | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания              | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть              |
| Защита от холостого хода                   | Нет               |
| Защита от перегрева драйвера               | Нет               |
| Защита от превышения выходного напряжения  | Есть              |
| Заземление                                 | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                    | >80               |
| Коэффициент пульсации                      | <1 %              |
| Угол излучения света                       | 120 °             |
| Класс светораспределения                   | П                 |
| Тип монтажа                                | Универсальный     |
| Форма светильника                          | Прямоугольный     |
| Длина                                      | 1195 мм           |
| Ширина                                     | 595 мм            |
| Высота                                     | 10 мм             |
| Материал корпуса                           | Алюминий          |
| Цвет корпуса                               | Серый             |
| Аналог светильника                         | ЛВО 4x36          |
| Степень защиты                             | IP44              |
| Климатическое исполнение                   | УХЛ4              |
| Рабочая температура                        | 0°C+40°C          |
| Тип рассеивателя                           | Опал              |
| Производитель светодиодов                  | Epistar           |

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Тип светодиодов                         | 3528                       |
| Количество светодиодных плат            | 2 шт                       |
| Блок аварийного питания                 | Есть                       |
| Артикул профиля                         | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                    | 1000 мА·ч                  |
| Время работы в аварийном режиме         | 60 Минут                   |
| Индикатор напряжения<br>питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                   | 24 Часа                    |
| Драйвер                                 | В комплекте                |
| Гарантийный срок                        | 12 Месяцев                 |
| Срок службы                             | 30000 Часов                |
| Производитель                           | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                     | Китай                      |
| ТУ                                      | 27.40.21-004-58570794-2021 |
| Вес                                     | 4.210 кг                   |

|                      |       |                         |            |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 40180 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|------------|